


つばき U-TOP® コンベヤシステム ステンレスコンベヤ for ユニットセールス

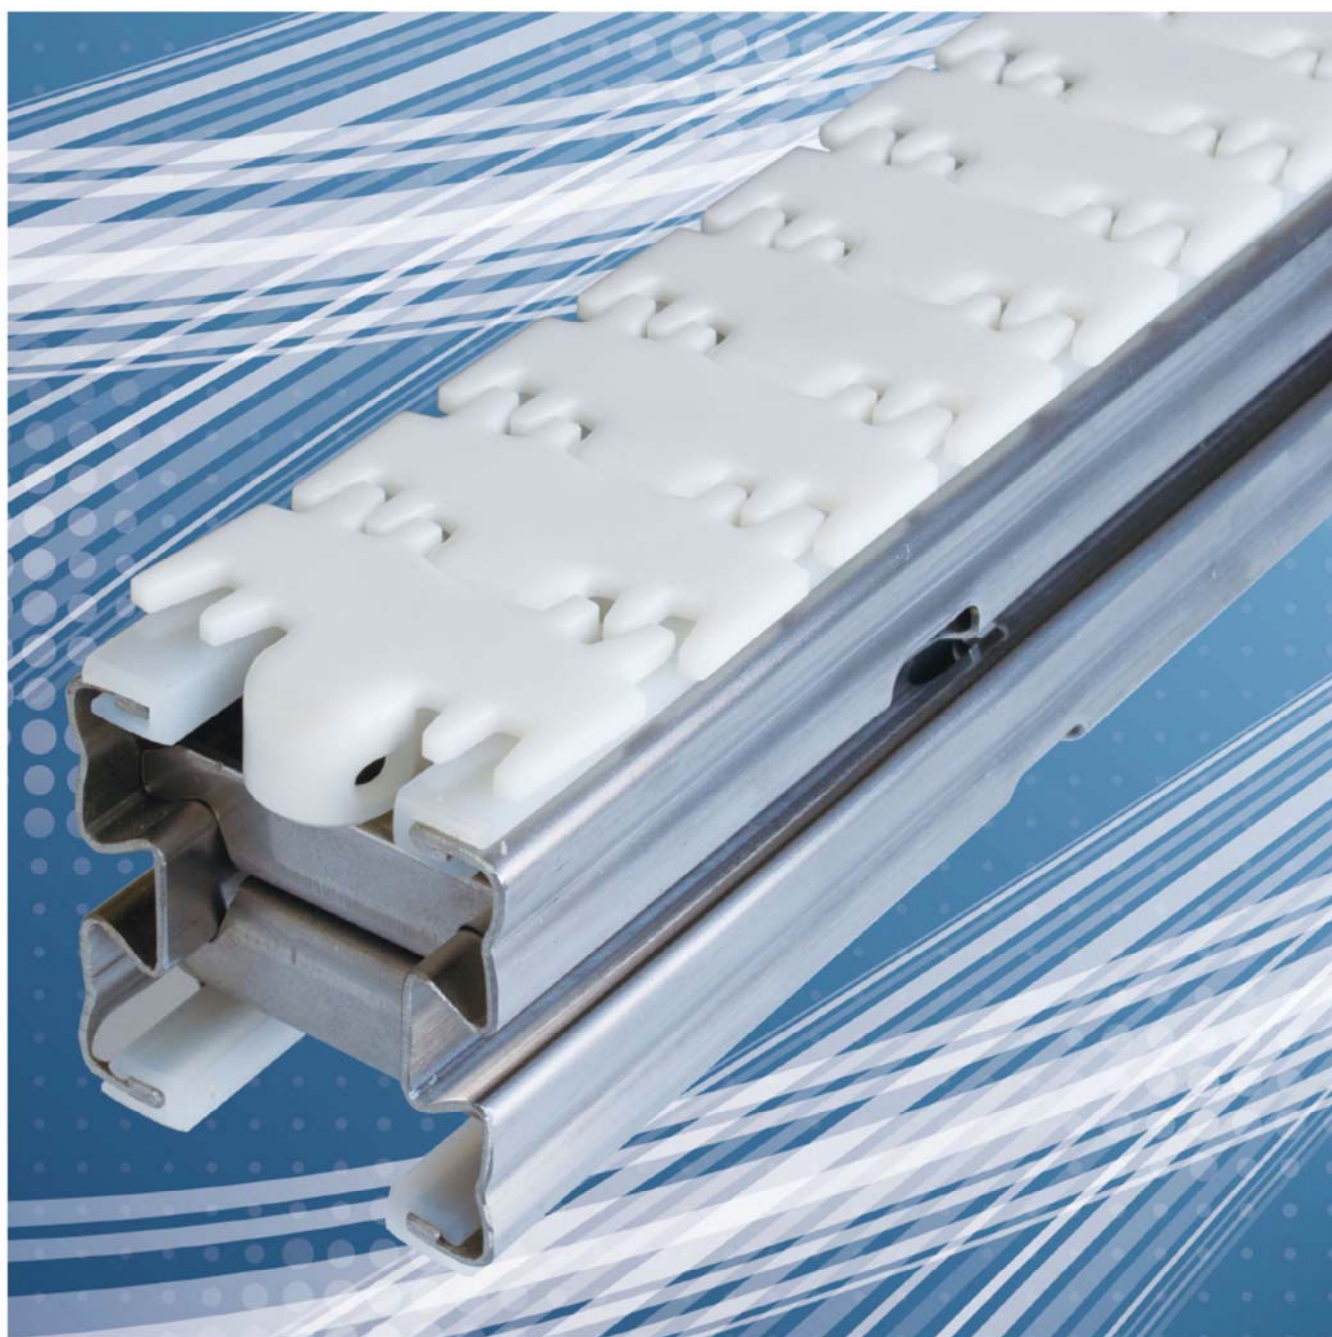

U-TOP[®]のユニット販売はじめました！！

- よりお求めやすい価格になりました
- 短納期（最短1週間以内）
- コードでかんたん注文

U-TOP[®]の購入形態は2通り

ユニット購入

ドライブユニット×1台、ストレートフレーム×2本などと、ユニット単位でご購入できます

メリット

- ・短納期（最短1週間以内）
- ・ユニット同士をつなげば、簡単に3次元コンベヤが完成
- ・お客様にて設計、レイアウト組立てしますのでコストダウン

こんな時におすすめ

- ・今回は予算が厳しいので、設計やレイアウト組立、ガイド製作組付けは自社で行いたい
- ・納期が厳しいので、直ぐにコンベヤが欲しい

レイアウト組立購入

レイアウト組立、試運転確認まで実施した完成品のコンベヤをご購入できます
組立済みガイド付や水受け付は、こちらになります

メリット

- ・設計から試運転確認まで全ておまかせでOK
- ・お客様の手間やわずらわしさと、設計・組立の人工を無くせます
- ・面倒なガイドや水受け、防塵カバーなどの設計・製作もおまかせでOK

こんな時におすすめ

- ・忙しくて、コンベヤまで設計や組立の手が回らない
- ・試運転確認まで行った完成品のコンベヤが欲しい
- ・設計が面倒なガイドや水受けもおまかせしたい

目 次

1. コード表	3, 4
2. チェーン	5, 6
3. ドライブユニット	7, 8
4. センタードライブユニット	9, 10
5. アイドラユニット	11
6. ストレートフレーム	12
7. ターンディスクユニット	13, 14
8. カーブフレームユニット	15, 16
9. バーチカルベンドユニット	17
10. レール、クリップ	18
11. 脚組合せ	19, 20
12. レイアウト例	21, 22
13. 標準価格表	23～26

コード表

ユニット

コード1	コード2	コード3	コード4	コード5	コード6	コード7	コード8	コード9
30UT	HD	STD	SL	0.4	200	030	T	
シリーズ 30UT 30UTW 36UTN	種類 HD :ドライブユニット	形態 STD :標準 LFL :左フラット RFL :右フラット CTR :センタードライブ	シャフト向き SL :軸左出し SR :軸右出し	容量 0.2 :0.2kw 0.4 :0.4kw 0.75 :0.75kw	電圧 200 :200V 380 :380V	減速比 010 :1/10 012 :1/12.5 020 :1/20 025 :1/25 030 :1/30 040 :1/40 050 :1/50 060 :1/60 080 :1/80	モーターメーカー T :つばきE&M M :三菱	オプション TK :特殊 標準 :記載無し
	種類 ID :アイドユニット	形態 STD :標準 CPT :小径 CTR :センタードライブ用						
	種類 CO :カバー	カバー種類 HD :ドライブ用 ID :アイド用	形態1 STD :標準 LFL :左フラット RFL :右フラット	形態2 F :フルカバー L :左カバー R :右カバー U :下カバー				
	種類 CV : カーブフレームユニット	角度 15 :15° 30 :30° 45 :45° 60 :60° 90 :90°						
	種類 TD : ターンディスクユニット	角度 045 :45° 090 :90° 180 :180°						
	種類 VB : バーチカルベントユニット	角度 2 :2° 3 :3° 4 :4° 5 :5° 15 :15°						
	種類 SF :ストレートユニット	長さ 0150~2000 ※単位はmm						
	種類 ST :スタント	脚の数 2H :2本脚 3H :3本脚	パイプ径 42.7 :φ42.7 48.6 :φ48.6	パイプ長さ 0200~2000 ※単位はmm	アジャスタータイプ ACR :アンカー STD :丸型			
	種類 SP :サポートヘッド	用途 SFF :水平ストレート (丸孔) SFG :傾斜 (長孔) CVA :カーブ						
	チェーン LFW :ホワイト ALF :ライトブルー							

コード表

パーツ

PARTS	TN	08
コード1	コード2	コード3
パーツ PARTS	種類 RF : ロールフォーミングレール GR : GR4301レール LP : ロックプレート GA : ガイトアンカー	
	GP : ガイトホール	150 : L150
	AA : アジャストピン	75 : L75
	レール部品 RL : チェーンレール CC : 固定クリップ	シリーズ 30 : 30UT、30UTW用 36 : 36UTN用
	ナット種類 TN : 台形ナット LN : 菱形ナット	ネジ径 06 : M6 08 : M8
	種類 CJ : ジョイントバー コネクティングジョイント	種類 ST : 標準 HD : ラップフレーム駆動用 ID : ラップフレーム従動用
	種類 TP : チェーン課製品	カバー種類 CL : クランプレバー GB : ガイトバーホルダーブラケット用 GA : ガイトバーホルダーコネクト用 CB : クロスブロック TC : T形クランプ LC : L形クランプ



アッセンブリ

アッセンブリ	種類	シリーズ
ASY	種類	シリーズ
	CT : チェーン着脱器	30 : 30UT、30UTW用 36 : 36UTN用
	種類 TC : T形クランプユニット LC : L形クランプユニット	内容 共通 ガイトホール L150 アジャストピン_Aタイプ クロスブロック T形 T形クランプ M8×20 CAP 2ヶ M8平ワッシャー 2ヶ L形 L形クランプ M8×22 CAP 1ヶ M8平ワッシャー 1ヶ

※ 旧カタログに記載されていた「セット付属品」は、付いておりません。
必要な部品をコードでご注文ください。



チェーン

30UT

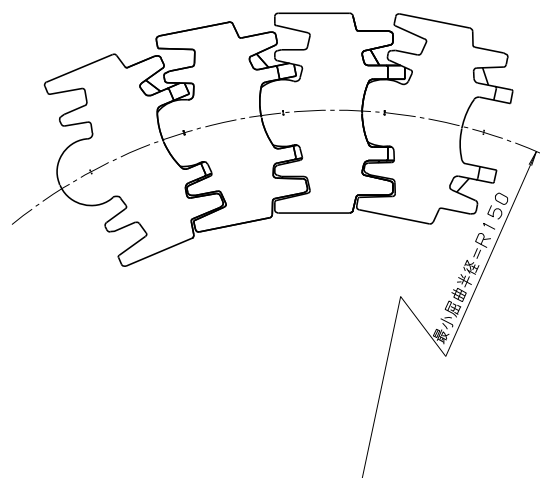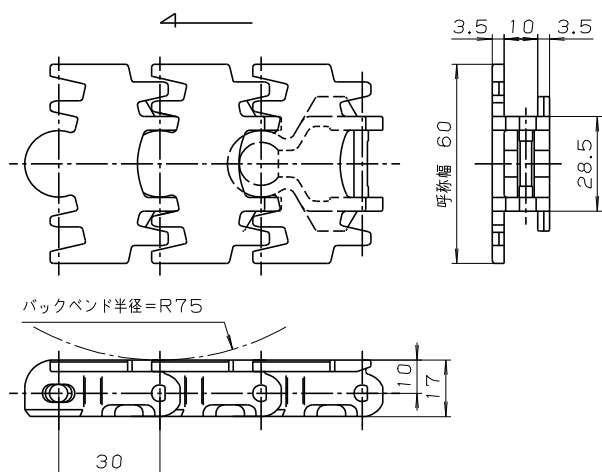

型式	チェーン		ピン材質	概略質量 kg/m	最大許容張力 kN
	材質	外観色			
30UT-LFW	低摩擦・耐摩耗仕様ポリアセタール	ホワイト	SUS304	0.65	0.7
30UT-ALF	超低摩擦・耐摩耗仕様ポリアセタール	ライトブルー			


30UTW

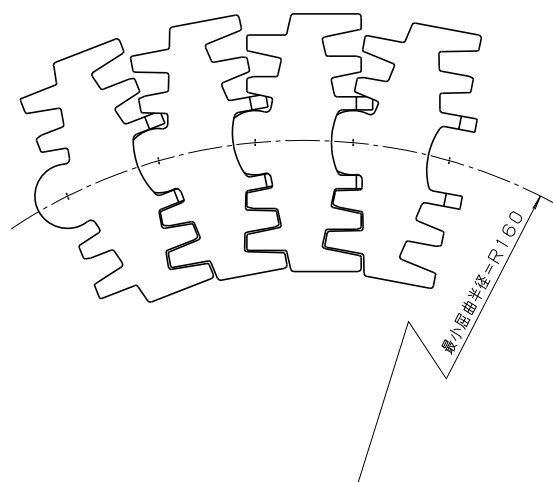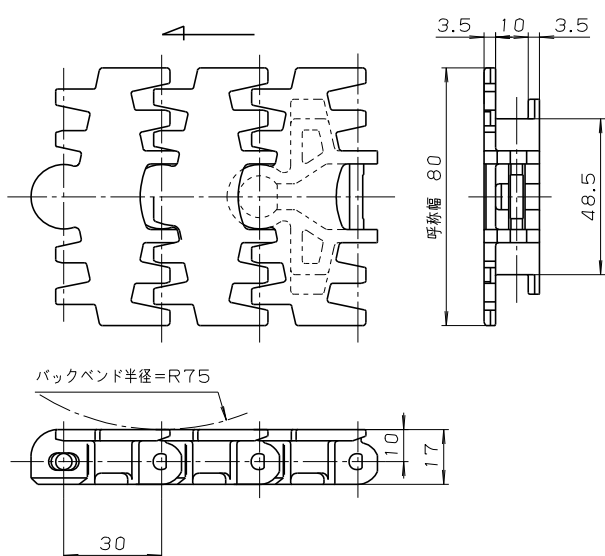

型式	チェーン		ピン材質	概略質量 kg/m	最大許容張力 kN
	材質	外観色			
30UTW-LFW	低摩擦・耐摩耗仕様ポリアセタール	ホワイト	SUS304	0.65	0.7
30UTW-ALF	超低摩擦・耐摩耗仕様ポリアセタール	ライトブルー			

チェーン

36UTN

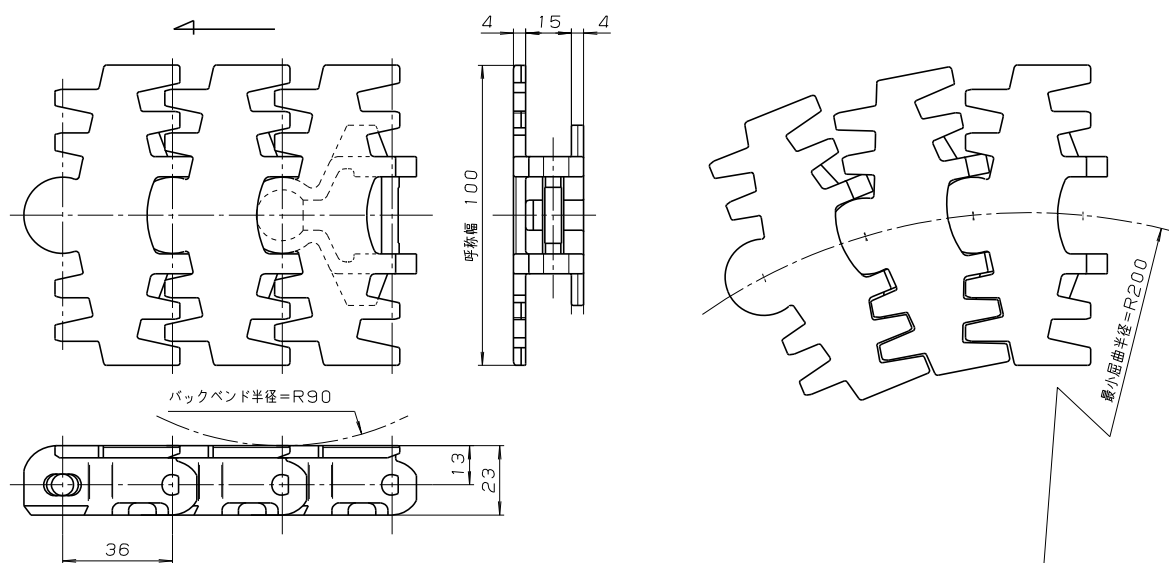

型式	チェーン		ピン材質	概略質量 kg/m	最大許容張力 kN
	材質	外観色			
36UT-LFW	低摩擦・耐摩耗仕様ポリアセタール	ホワイト	SUS304	1.3	1.1
36UT-ALF	超低摩擦・耐摩耗仕様ポリアセタール	ライトブルー			

コード表

コード1
シリーズ

コード2
材質

30UT
30UTW
36UTN


LFW × 100 : ホワイト
ALF × 100 : ライトブルー

※数量は100リンク単位の販売となります。

保守目的以外の、チェーンのみの販売は行っておりません。

ドライブユニット


30UT

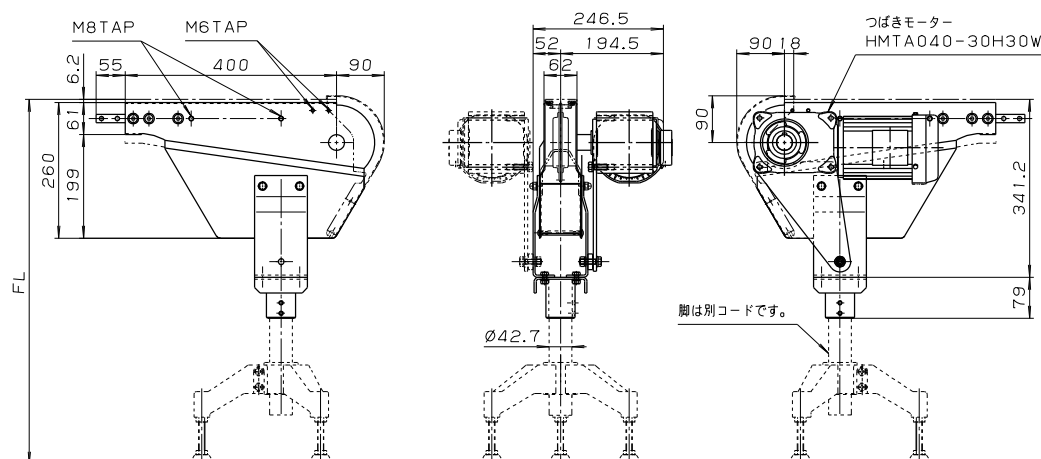

モータ				スプロケット		ユニット 概略質量 Kg	必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
容量	電圧	減 速 比	メーカー	歯数	ピッチ円直径 mm			
0.4kw	200V	1/30または1/40	つばきE&M	15	144.3	24.3	40	400

※ 上記以外のモータ仕様はオプションとなります。また、チェーン、レール、脚、カバーは付属ではありません。一体型ジョイントバーは付属します。

30UTW

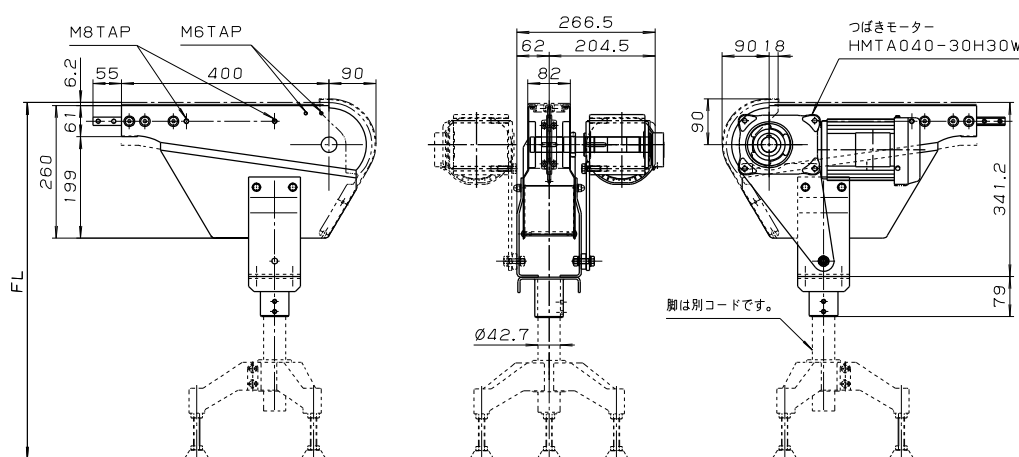

モータ				スプロケット		ユニット 概略質量 Kg	必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
容量	電圧	減 速 比	メーカー	歯数	ピッチ円直径 mm			
0.4kw	200V	1/30または1/40	つばきE&M	15	144.3	24.9	40	400

※ 上記以外のモータ仕様はオプションとなります。また、チェーン、レール、脚、カバーは付属ではありません。一体型ジョイントバーは付属します。

30UT、30UTW


減速比	チェーン速度				
	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz	70Hz
1/10	40.5	54.0	67.5	81.0	94.5
1/12.5	32.4	43.2	54.0	64.8	75.6
1/20	20.2	27.0	33.7	40.5	47.2
1/25	16.2	21.6	27.0	32.4	37.8
1/30	13.5	18.0	22.5	27.0	31.5
1/40	10.1	13.5	16.8	20.2	23.6
1/50	8.1	10.8	13.5	16.2	18.9
1/60	6.7	9.0	11.2	13.5	15.7
1/80	5.0	6.7	8.4	10.0	11.7

36UTN

減速比	チェーン速度				
	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz	70Hz
1/10	42.1	56.1	70.2	84.2	98.2
1/12.5	33.6	44.8	56.1	67.3	78.5
1/20	21.0	28.0	35.1	42.1	49.1
1/25	16.8	22.4	28.0	33.6	39.2
1/30	14.0	18.7	23.4	28.0	32.7
1/40	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5
1/50	8.4	11.2	14.0	16.8	19.6
1/60	7.0	9.3	11.7	14.0	16.3
1/80	5.2	6.9	8.7	10.4	12.1

ドライブユニット

36UTN

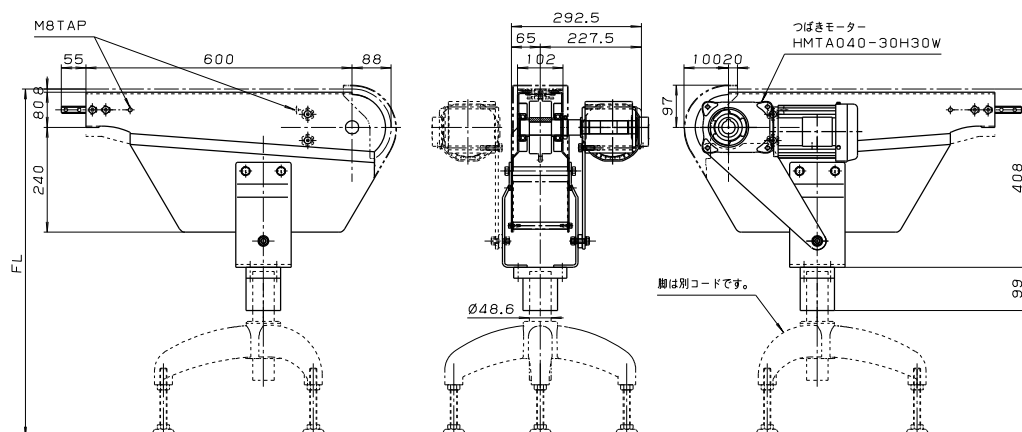

モーター				スプロケット		ユニット	必要チェーン	必要レール
容量	電圧	減速比	メーカー	歯数	ピッチ円直径 mm	概略質量 Kg	リンク数 L	長さ mm
0.4kw	200V	1/30または1/40	つばきE&M	13	144.3	35	45	600

※ 上記以外のモーター仕様はオプションとなります。また、チェーン、レール、脚、カバーは付属ではありません。一体型ジョイントバーは付属します。

コード表

本体

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 形態	コード4 シャフト向き	コード5 容量	コード6 電圧	コード7 減速比	コード8 モーターメーカー
30UT 30UTW 36UTN	HD:ドライブユニット	STD : 標準 LFL : 左フラット RFL : 右フラット CTR : センタードライブ	SL : 軸左出し SR : 軸右出し	0.2 : 0.2kw 0.4 : 0.4kw 0.75 : 0.75kw	200 : 200V 380 : 380V	010 : 1/10 012 : 1/12.5 020 : 1/20 025 : 1/25 030 : 1/30 040 : 1/40 050 : 1/50 060 : 1/60 080 : 1/80	T : つばきE&M M : 三菱


カバー

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 ユニット種類	コード4 形態	コード5 カバー種類
30UT 30UTW 36UTN	CO:カバー	HD:ドライブユニット	STD : 標準 LFL : 左フラット RFL : 右フラット	F : フルカバー L : 左カバー R : 右カバー U : 下カバー

※全て  の組合せが標準品となります。


注)

1. 左表は公称減速比からの計算による参考値です。
実際の数値とは多少異なります。
2. ユニット概略質量には、サポートベースに取り付けるパイプは含まれておりません。(パイプ概略質量:1.9kg/m 3.4kg/m)
3. 1/30、1/40を標準在庫しております。減速比は1/10～1/80で変更可能です。(要納期間合せ)
4. 駆動には必ずインバーターを使用してください。インバーターを使用しないで運転されますと、チェーン及びスプロケットが損傷する場合があります。
5. 使用動力は、AC200V 3φ 50Hz又は60Hzとします。



※シャフト向きは、進行方向に対して、どちらに向いているかを記載してください。
上記図面はSL(左出し)となります。

センタードライブユニット

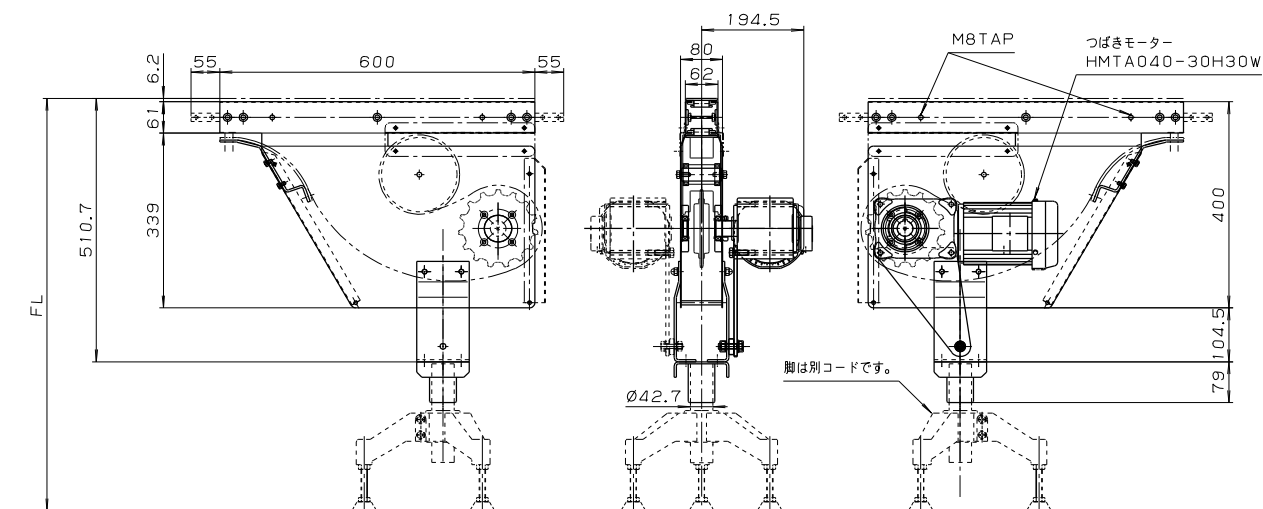

モータ				スプロケット		ユニット	必要チェーン	必要レール
容量	電圧	減速比	メーカー	歯数	ピッチ円直径 mm	概略質量 Kg	リンク数 L	長さ mm
0.4kw	200V	1/30または1/40	つばきE&M	15	144.3	24.3	65	600

※ 上記以外のモータ仕様はオプションとなります。また、チェーン、レール、脚は付属ではありません。一体型ジョイントバー×2本、カバーは付属します。


コード表

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 形態	コード4 シャフト向き	コード5 容量	コード6 電圧	コード7 減速比	コード8 モーターメーカー
30UT	HD:ドライブユニット	CTR :センタードライブ	SL :軸左出し SR :軸右出し	0.2 :0.2kw 0.4 :0.4kw 0.75 :0.75kw	200 :200V 380 :380V	010 :1/10 012 :1/12.5 020 :1/20 025 :1/25 030 :1/30 040 :1/40 050 :1/50 060 :1/60 080 :1/80	T :つばきE&M M :三菱

※全て の組合せが標準品となります。

センタードライブ用 アイドラユニット

センタードライブの下流側には、専用のアイドラユニットが必要です。(受注製作品)

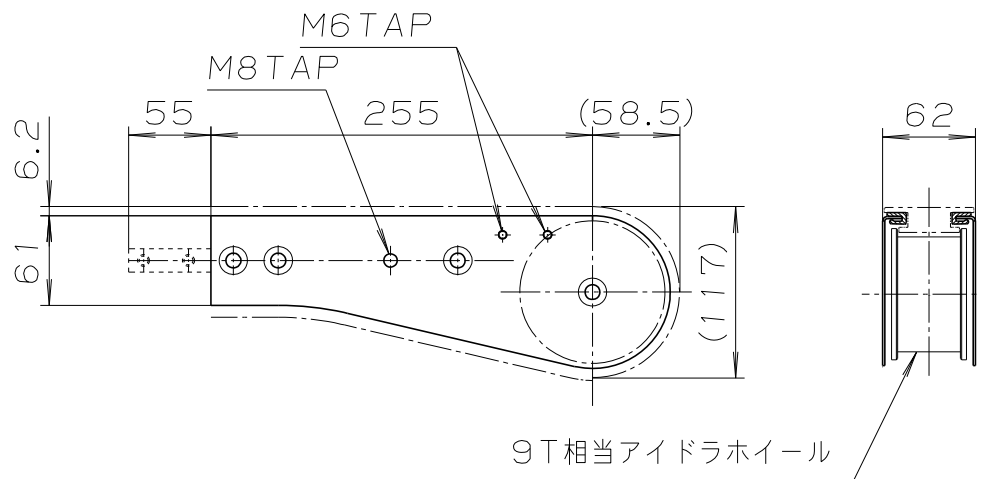

コード表

本体

コード1
シリーズ

コード2
種類

コード3
形態


30UT
30UTW
36UTN

ID:アイドラユニット

CTR:センタードライブ用


※ チェーン、レール、カバーは付属ではありません。
一体型ジョイントバーは付属されます。

レイアウト例

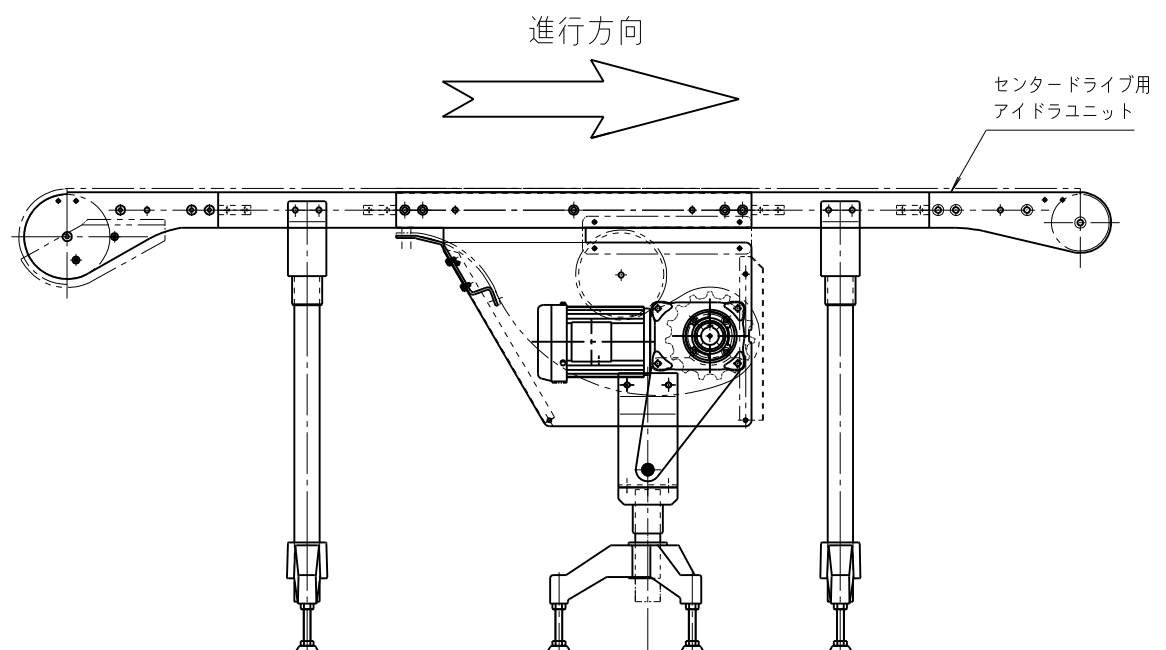


アイドラユニット


30UT 標準タイプ

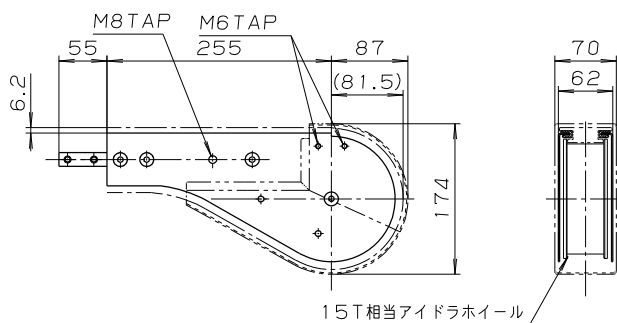


30UT コンパクトタイプ

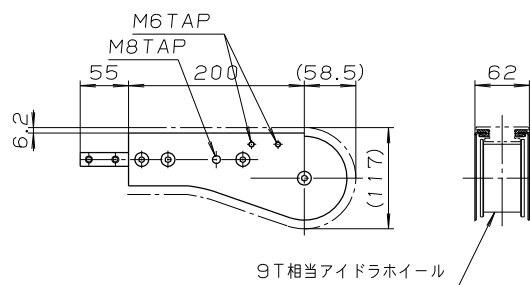


30UTW 標準タイプ

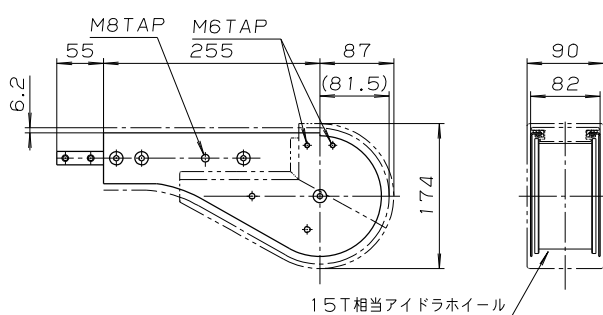

30UTW コンパクトタイプ

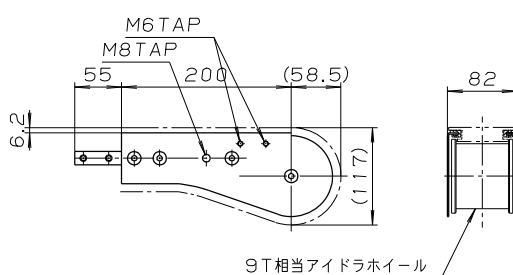

36UTN 標準タイプ (※36UTNのコンパクトタイプは有りません。)

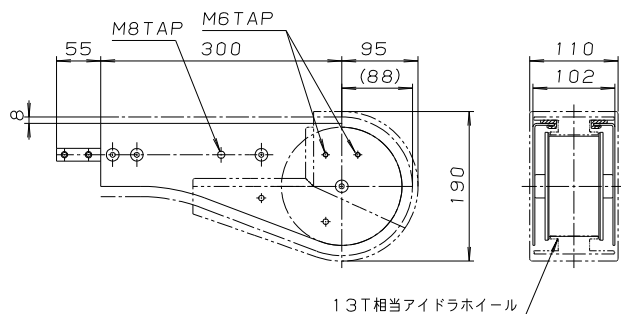

シリーズ	形態	概略質量 kg	必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
30UT	標準	3.0	30	1800
	コンパクト	1.9	25	1500
30UTW	標準	3.5	30	1800
	コンパクト	2.2	25	1500
36UTN	標準	5.0	30	2200

コード表

本体

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 形態
30UT	ID:アイドラユニット	STD:標準
30UTW		CPT:小径
36UTN		

カバー


コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 ユニット種類	コード4 形態	コード5 カバー種類
30UT	CO:カバー	ID:アイドラ用	STD:標準	F:フルカバー
30UTW			LFL:左フラット	L:左カバー
36UTN			RFL:右フラット	R:右カバー
			CPT:小径	U:下カバー

※全て の組合せが標準品となります。


※ チェーン、レール、カバーは付属ではありません。
一体型ジョイントカバーは付属されます。

ストレートフレーム


30UT

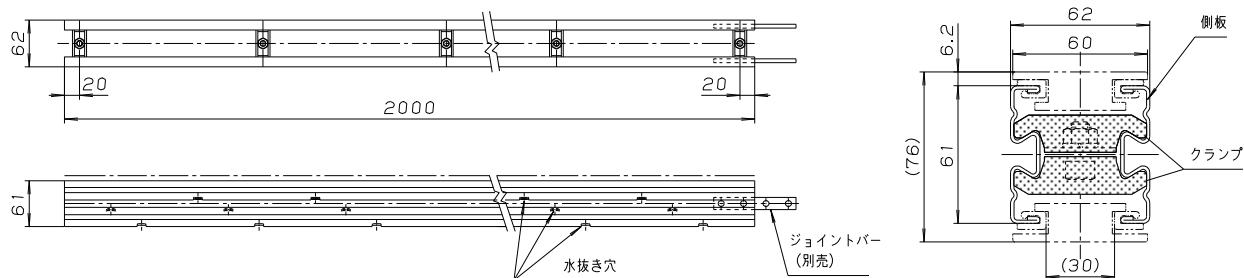

30UTW

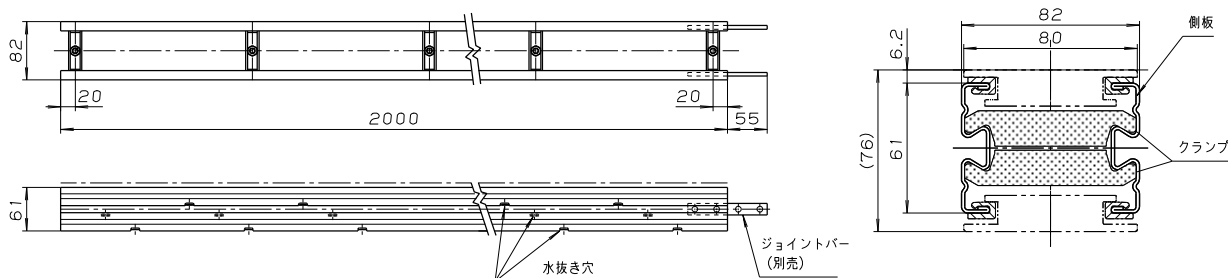

36UTN

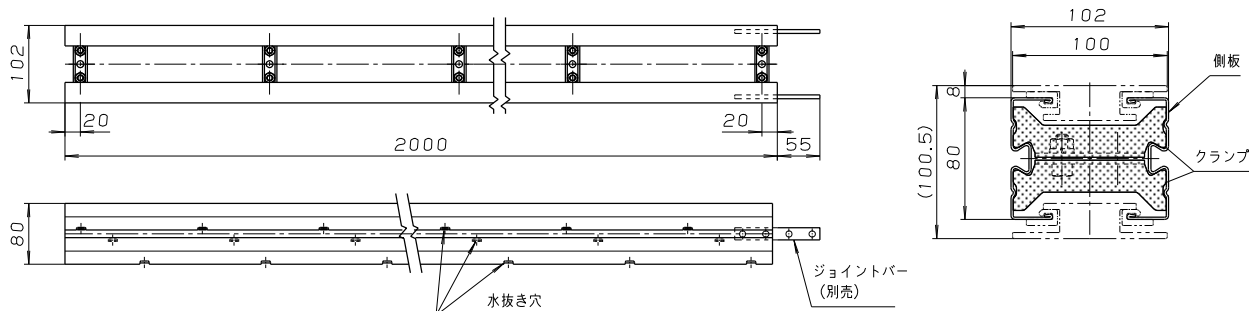

シリーズ	材質		定尺 長さ mm	概略 質量 kg
	側板&クランプ	ボルト&ナット		
30UT	SUS304	SUS304	2000	6.3
30UTW				6.6
36UTN				11

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
135	8100
135	8100
115	8100

コード表

コード1
シリーズ

30UT
30UTW
36UTN


SF:ストレートユニット

0150~2000
(mm単位)

※チェーン、走行レール、レール固定クリップ、ジョイントバー×2本は付属されません。
※全て  の組合せが標準品となります。


ターンディスクユニット

30UT

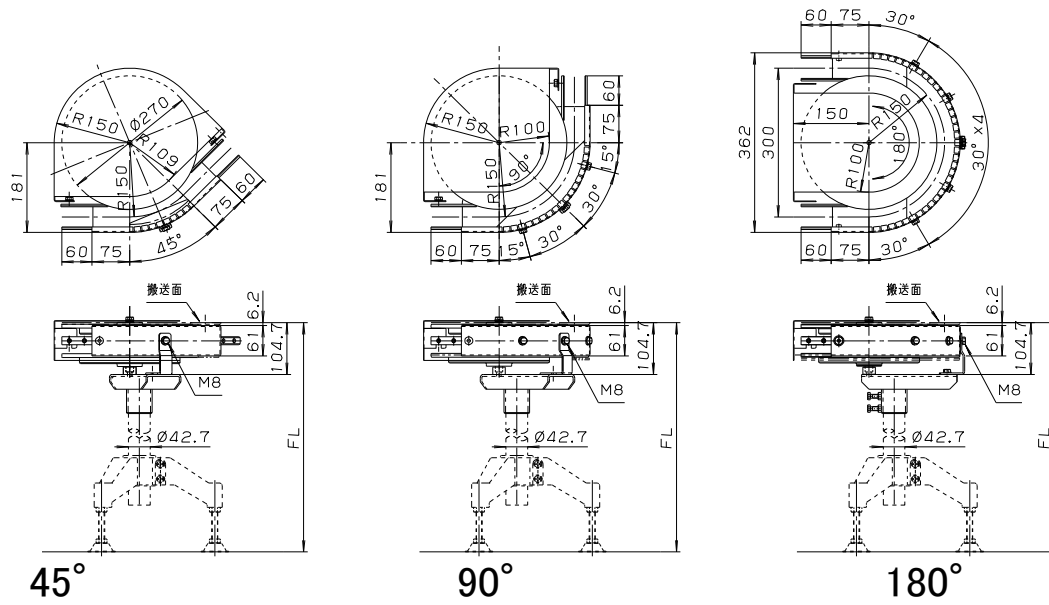

角度	ユニット 概略質量 kg	機長 mm	必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
45°	6.4	268	20	600
90°	6.7	386	30	800
180°	9.3	621	45	1300


30UTW

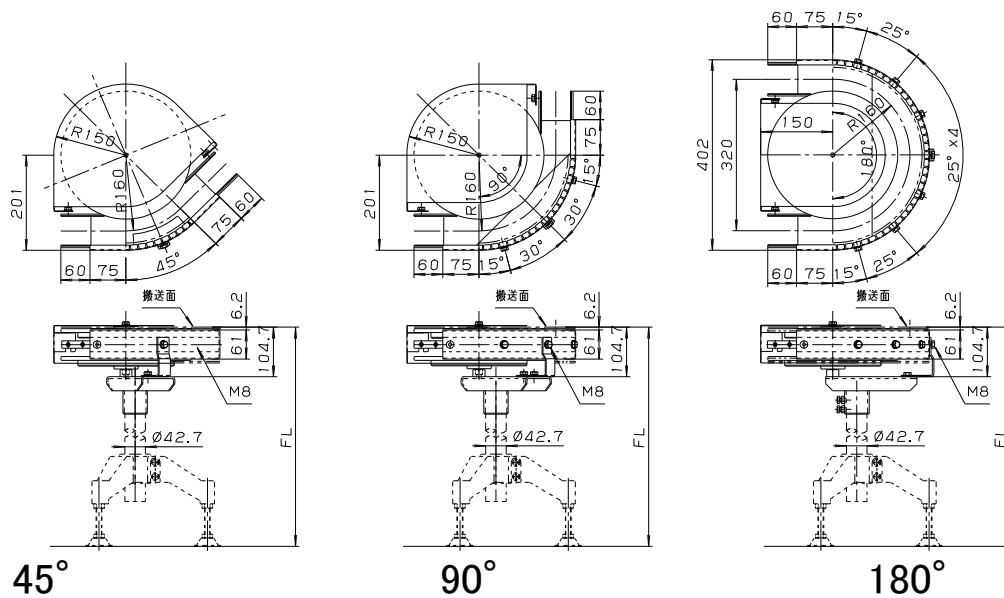

角度	ユニット 概略質量 kg	機長 mm	必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
45°	6.4	268	20	600
90°	6.7	386	30	800
180°	9.3	621	45	1300

ターンディスクユニット

36UTN

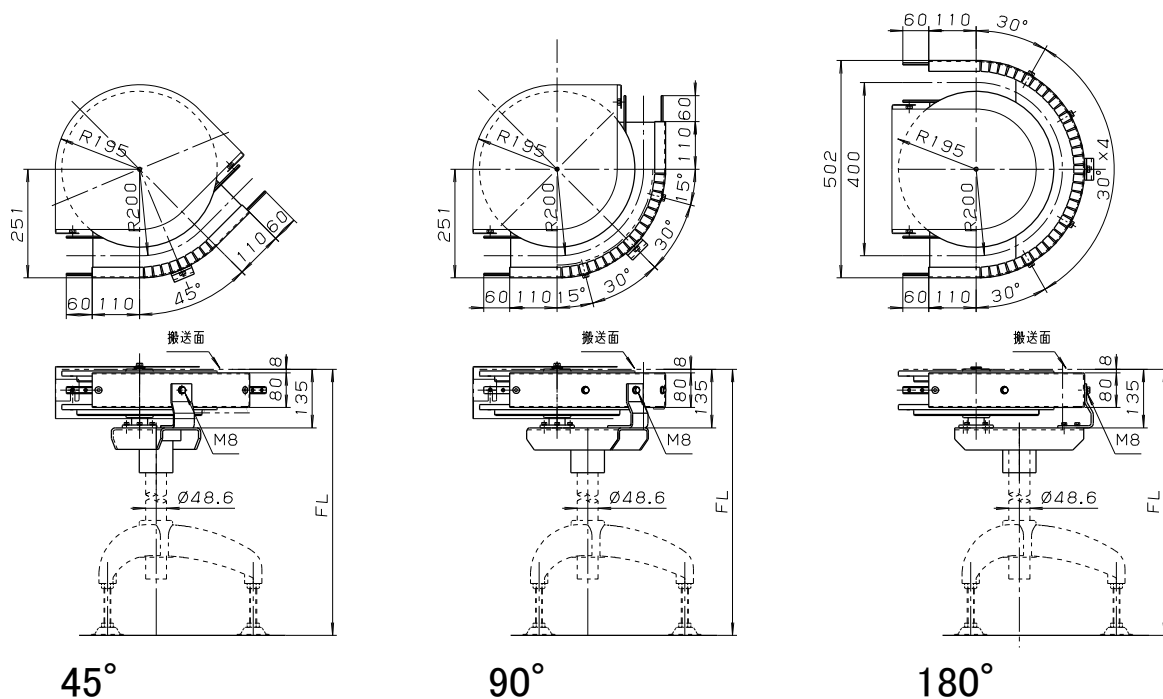

角度	ユニット 概略質量 kg	機長 mm
45°	15.5	377
90°	16.2	534
180°	17.8	848

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
25	800
35	1100
50	1700

コード表


コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 角度
30UT	TD:ターンディスクユニット	045 : 45°
30UTW		090 : 90°
36UTN		180 : 180°

※全て の組合せが標準品となります。



※ チェーン、レール、脚は付属ではありません。
一体型ジョイントバー×2個 は付属されます。

カーブフレームユニット



30UT





15°





30°



45°

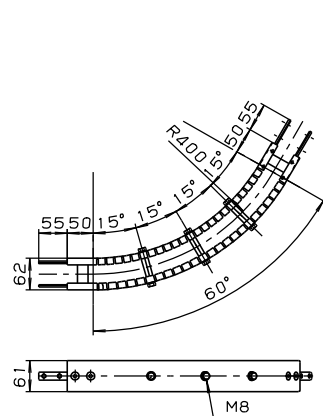

60°


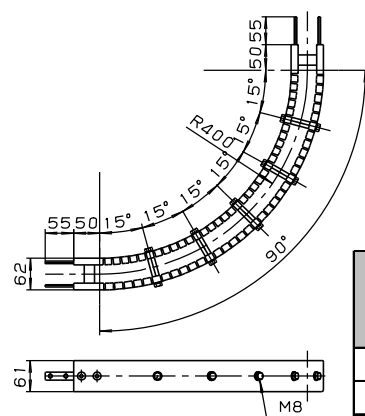


90°



角度	ユニット 概略質量 kg	機長 mm
15°	0.9	205
30°	1.3	309
45°	1.8	414
60°	2.2	519
90°	3.0	728

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
17	1020
24	1436
31	1856
38	2276
52	3112



30UTW





15°





30°



45°

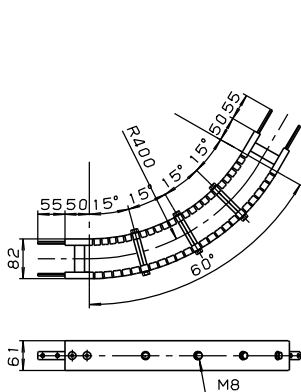

60°

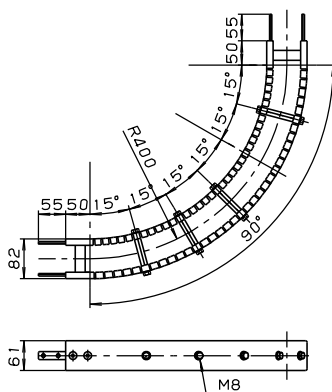


90°

角度	ユニット 概略質量 kg	機長 mm
15°	0.9	205
30°	1.3	309
45°	1.8	414
60°	2.2	519
90°	3.0	728

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
17	1020
24	1436
31	1856
38	2276
52	3112

カーブフレームユニット

36UTN

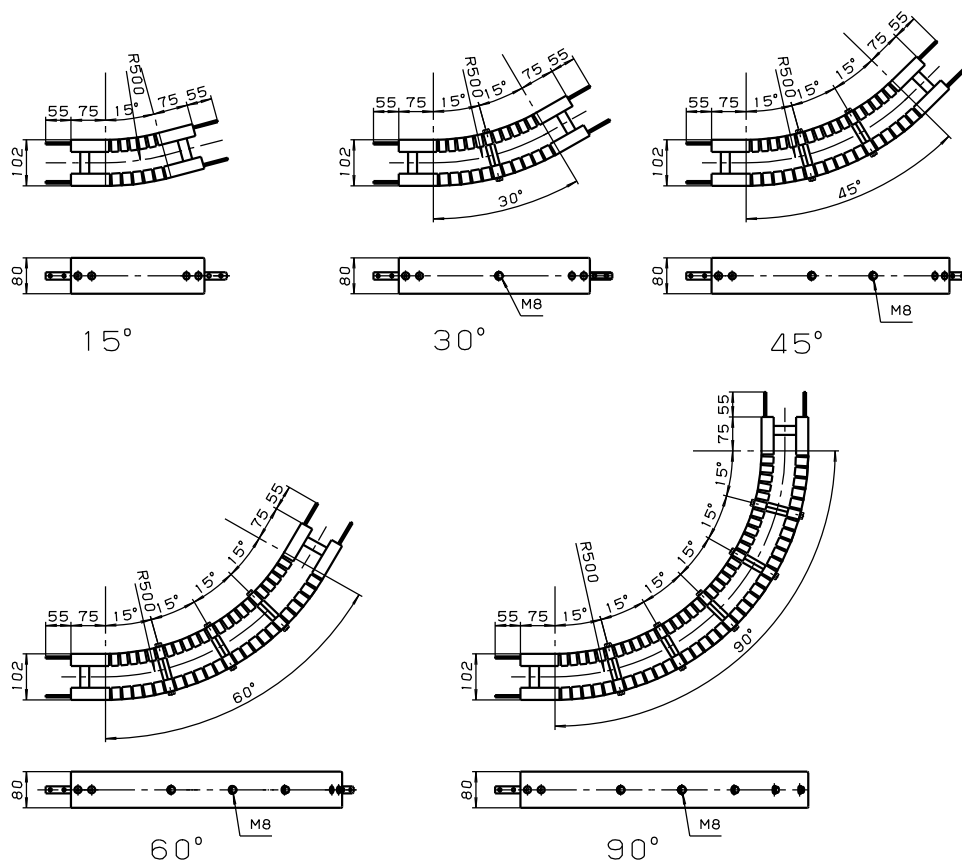

角度	ユニット 概略質量 kg	機長 mm	必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
15°	1.6	281	20	1424
30°	2.7	412	27	1948
45°	6.5	543	34	2472
60°	4.3	674	42	2996
90°	6.0	936	56	4044

コード表

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 角度
30UT	CV:カーブユニット	015 : 15°
30UTW		030 : 30°
36UTN		045 : 45°
		060 : 60°
		090 : 90°


※全て の組合せが標準品となります。

※設置にはスタンド推奨です。

※ チェーン、レール、脚は付属ではありません。
一体型ジョイントバー×2個 は付属されます。

バーチカルベンドユニット


30UT

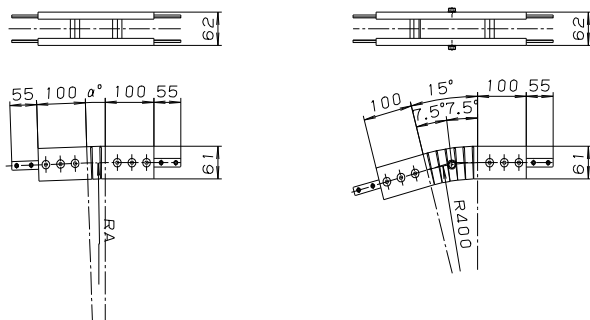

2° ~ 5°

15°


30UTW

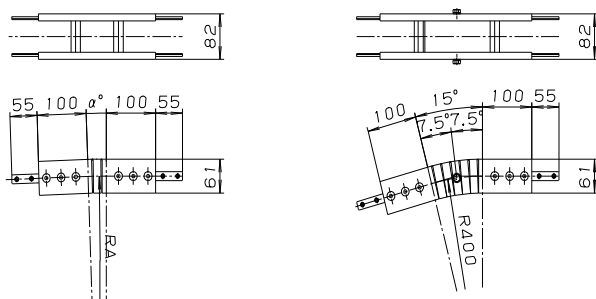

2° ~ 5°

15°

36UTN

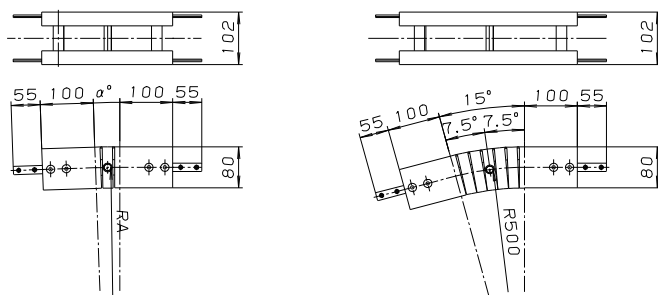

2° ~ 5°

15°

角度 α	半径 RA	概略 kg	機長 mm
2°	1045	1.1	214
3°	687	1.1	221
4°	508	1.1	228
5°	400	1.1	235
15°	400	1.5	305

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
18	1056
18	1084
19	1112
19	1140
24	1420

角度 α	半径 RA	概略 kg	機長 mm
2°	1045	1.1	214
3°	687	1.1	221
4°	508	1.1	228
5°	400	1.1	235
15°	400	1.5	305

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
18	1056
18	1084
19	1112
19	1140
24	1420

角度 α	半径 RA	概略 kg	機長 mm
2°	1307	2.3	245
3°	859	2.3	245
4°	635	2.3	245
5°	500	2.3	245
15°	500	2.3	331

必要チェーン リンク数 L	必要レール 長さ mm
16	1180
16	1180
16	1180
16	1180
21	1524

コード表


コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 角度
30UT	VB:バーチカルベンドユニット	002 : 2°
30UTW		003 : 3°
36UTN		004 : 4°
		005 : 5°
		015 : 15°

※全て  の組合せが標準品となります。


※ チェーン、レール、脚は付属ではありません。
一体型ジョイントバー×2個 は付属されます。

レール、クリップ

30UT、30UTW

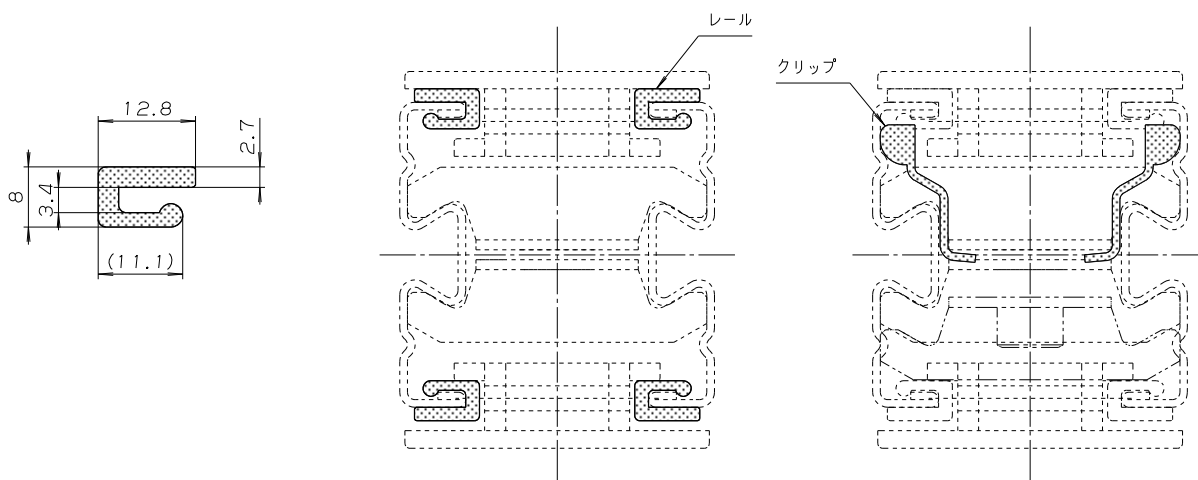

36UTN

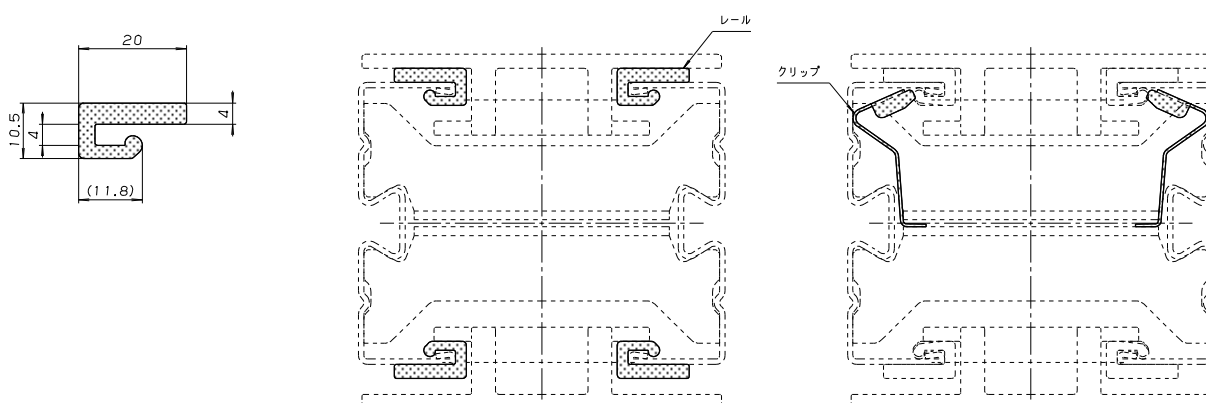

レール

材質	標準グレード*	色	長さ
超高分子量ポリエチレン UHMW-PE	10-100EX	白	30m

クリップ

材質	概略質量
SUS304	6g

コード表

コード1
シリーズ

コード2
材質

30UT
36UTN



RL-30 : チェーンレール
CC-10 : レール固定クリップ*

※数量単位は、チェーンレール: 30m × 1本、固定クリップ*: 10個となります。


※30UTWシリーズは、コード1を「30UT」と選択してください。

脚組合せ


30UT、30UTW

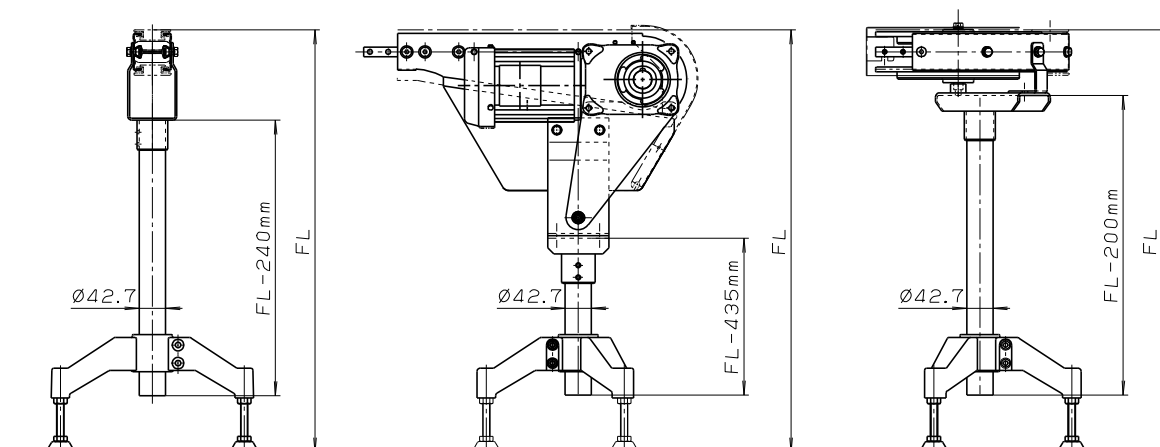


ストレート用




カーブ用




傾斜用
(15° まで対応)




30UT




30UTW




2本脚
(2SB43)



3本脚
(3SB43)



丸型アジャスター



アンカー付アジャスター

サポートベース

材質			色	耐荷重 kN
型式	本体	ボルト&ナット		
2SB43、3SB43	強化ポリアミド	ステンレススチール	黒	2.45
2SB48、C15084T-SB	強化ポリアミド	ステンレススチール	黒	3.43

アジャスター

材質			耐荷重 kN
型式	フット	ボルト&ナット	
M12×120	ステンレススチール	ステンレススチール	10
M16×130	ステンレススチール	ステンレススチール	11

サポートヘッド



用途	概略質量 kg		
	30UT	30UTW	36UTN
ストレート用	1.5	1.6	2.8
カーブ用	1.4	1.4	2.6
傾斜用	1.5	1.6	2.8

注)


- 30UT、30UTWのパイプはφ42.7、36UTNはφ48.6をお使いください。
- ボルト・ナット締付トルク：9.8N・m

脚組合せ


36UTN

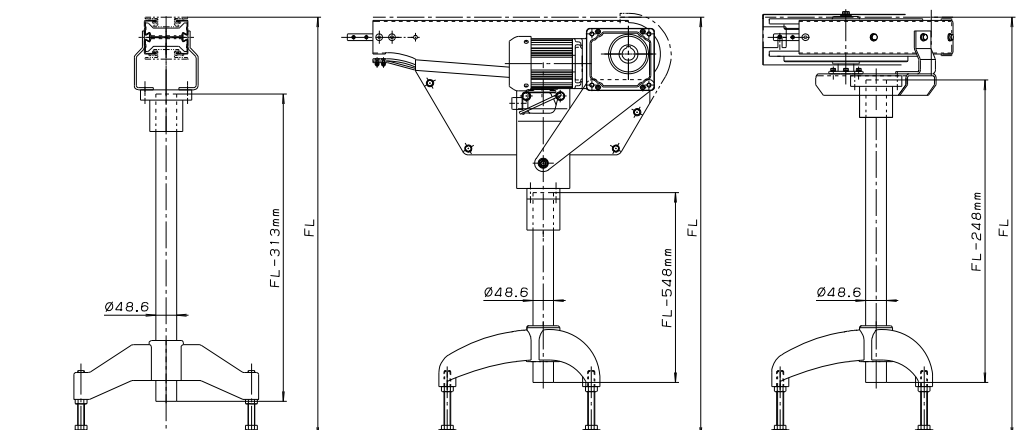


ストレート用




カーブ用




傾斜用
(10° まで対応)



36UTN




2本脚
(2SB48)







3本脚
(C15084T-SB)



丸型アジャスター



アンカー穴付アジャスター



コード表


スタンド

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 脚数	コード4 パイプ径	コード5 パイプ長さ (mm単位)	コード6 アジャスタータイプ
30UT 30UTW 36UTN	ST:スタンド	2H : 2本脚 3H : 3本脚	42.7 : Ø42.7 48.6 : Ø48.6	200~2000 (mm単位)	ACR : アンカー付 STD : 丸型

サポートヘッド

コード1 シリーズ	コード2 種類	コード3 使用箇所
30UT 30UTW 36UTN	SP:サポートヘッド	SFF: 水平ストレート(丸孔) SFG: 傾斜(長孔) CVA: カーブ

レイアウト例

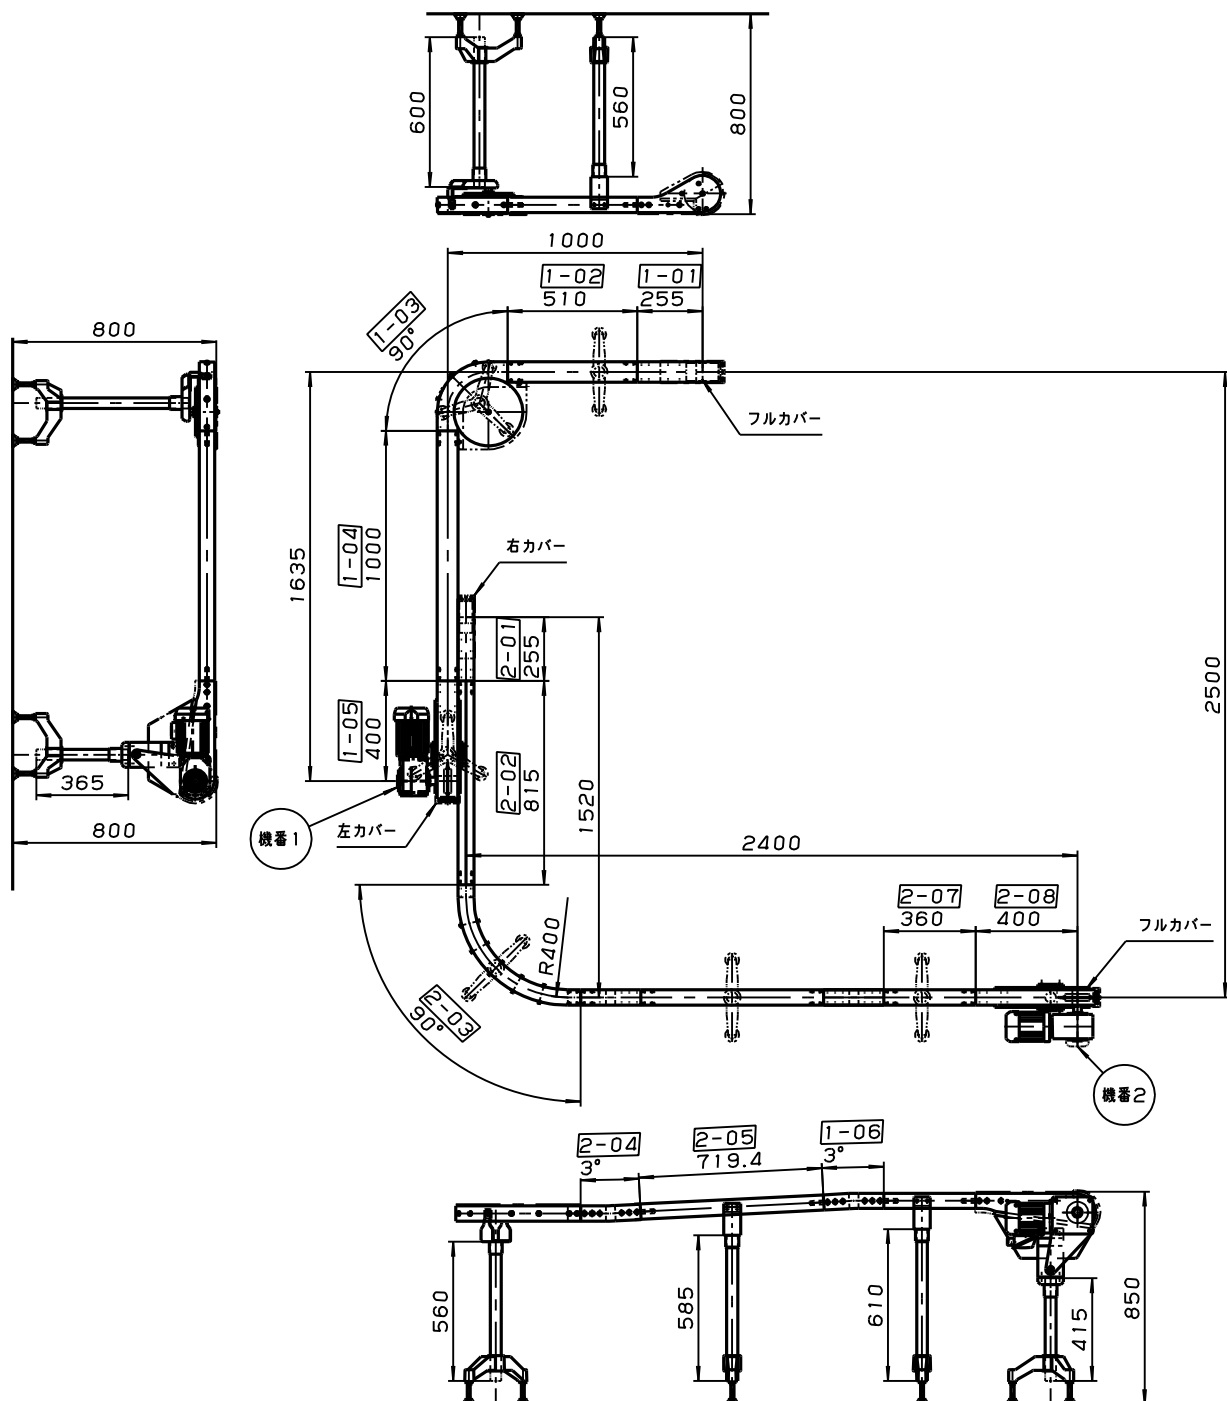

機番1

ユニット関係

部品番号	コード	名称	機長	数量
1-01	30UTW-ID-STD	30UTW_アイトラユニット_標準	255	1
1-02	30UTW-SF-0520	30UTW_ストレーフレームユニット_L0271～0520	510	1
1-03	30UTW-TD-090	30UTW_ターンディスクユニット_90°	386	1
1-04	30UTW-SF-1040	30UTW_ストレーフレームユニット_L0791～1040	1000	1
1-05	30UTW-HD-STD-SR-0.4-200-030-E	30UTW_ドライブユニット_標準_軸右出し_0.4kw_200V1/30_つばき	400	1
部品-01	30UTW-CO-ID-STD-F	30UTW_カバー_アイトラ用_標準_フルカバー	0	1
部品-02	30UTW-CO-HD-STD-F	30UTW_カバー_ドライブ用_標準_フルカバー	0	1
部品-03	30UTW-LFW	30UTW_LFW	0	200
部品-04	30UT-RL	30UT_走行レール	0	30
部品-05	30UT-CC	30UT_固定クリップ	0	6

脚関係

用途	コード	コード説明2	パイプ		数量
			径	長さ	
ストレー用	30UTW-SP-SFF	30UTW_サポートヘッド_ストレー用			1
ストレー用	30UTW-ST-2H-42.7-1000-STD	30UTW_スタント_2本脚_通常アジャスタ	φ42.7	560	1
ターンディスク用	30UTW-ST-3H-42.7-1000-STD	30UTW_スタント_3本脚_通常アジャスタ	φ42.7	600	1
ドライブ用	30UTW-ST-3H-42.7-0500-STD	30UTW_スタント_3本脚_通常アジャスタ	φ42.7	365	1

機番2

ユニット関係

部品番号	コード	名称	機長	数量
2-01	30UT-ID-STD	30UT_アイトラユニット_標準	255	1
2-02	30UT-SF-1040	30UT_ストレーフレームユニット_L0791～1040	815	1
2-03	30UT-CV-090	30UT_カーブフレームユニット_90°	728	1
2-04,06	30UT-VB-003	30UT_バーチカルベントユニット_3°	221	2
2-05	30UT-SF-0790	30UT_ストレーフレームユニット_L0521～0790	719.4	1
2-07	30UT-SF-0520	30UT_ストレーフレームユニット_L0271～0520	360	1
2-08	30UT-HD-STD-SR-0.4-200-030-M	30UT_ドライブユニット_標準_軸右出し_0.4kw_200V1/30_三菱	400	1
部品-01	30UT-ALF	30UT_ALF	0	300
部品-02	30UT-RL	30UT_走行レール	0	30
部品-03	30UT-CC	30UT_固定クリップ	0	8
部品-04	30UT-CO-ID-STD-L	30UT_カバー_アイトラ用_標準_左カバー	0	1
部品-05	30UT-CO-HD-STD-F	30UT_カバー_ドライブ用_標準_フルカバー	0	1

脚関係

用途	コード	名称	パイプ		数量
			径	長さ	
カーブ用	30UT-SP-CVA	30UT_サポートヘッド_カーブ用			1
カーブ用	30UT-ST-2H-42.7-1000-STD	30UT_スタント_2本脚_通常アジャスタ	φ42.7	560	1
ストレー用	30UT-SP-SFF	30UT_サポートヘッド_ストレー用			1
ストレー用	30UT-ST-2H-42.7-1000-STD	30UT_スタント_2本脚_通常アジャスタ	φ42.7	610	1
ドライブ用	30UT-ST-3H-42.7-1000-STD	30UT_スタント_2本脚_通常アジャスタ	φ42.7	415	1
傾斜用	30UT-SP-SFG	30UT_サポートヘッド_傾斜用			1
傾斜用	30UT-ST-2H-42.7-1000-STD	30UT_スタント_2本脚_通常アジャスタ	φ42.7	585	1

標準価格表

30UT

コード	品名	標準価格
30UT-HD-STD	駆動ユニット(モーター、トルクアーム無し)	111,400
30UT-HD-STD	駆動ユニット(モーター付)	176,400
	モーター(屋外 1/40 200V 0.4kw)	63,600
30UT-ID-STD	従動ユニット(カバー無し)	39,800
30UT-CO	カバー	11,800
30UT-SF-2000	ストレートフレーム (2M) 2000mm	34,000
30UT-SF-1750	1750mm	33,400
30UT-SF-1500	1500mm	31,400
30UT-SF-1250	1250mm	28,800
30UT-SF-1000	1000mm	26,000
30UT-SF-750	750mm	23,600
30UT-SF-500	500mm	20,600
30UT-SF-250	250mm	17,800
30UT-TD-180	ターンディスク 180度	72,000
30UT-TD-90	90度	66,800
30UT-TD-45	45度	72,000
30UT-CV-90	カーブフレーム 90度R400	67,900
30UT-CV-60	60度R400	67,700
30UT-CV-45	45度R400	59,700
30UT-CV-30	30度R400	60,400
30UT-CV-15	15度R400	-
30UT-VB-15	バーチカルベンド 15度	48,500
30UT-VB-3	3度	30,800
30UT-ST-2H-42.7	スタンド(ストレートフレーム用)	17,800
30UT-ST-3H-42.7	スタンド(ドライブ、ターンディスク用)	19,800
30UT-LFW×100	チェーン 30UT-LFW(ホワイト)×100L	32,000
30UT-ALF×100	チェーン 30UT-ALF(ライトブルー)×100L	32,000
PARTS-RL-30	ソリジュールルール 30UT、30UTW用(30m×1本)	30,000

標準価格表

30UTW

コード	品名	標準価格
30UTW-HD-STD	駆動ユニット(モーター、トルクアーム無し)	114,400
30UTW-HD-STD	駆動ユニット(モーター付)	179,400
	モーター(屋外 1/40 200V 0.4kw)	63,600
30UTW-ID-STD	従動ユニット(カバー無し)	45,700
30UTW-CO	カバー	12,800
30UTW-SF-2000	ストレートフレーム (2M) 2000mm	35,800
30UTW-SF-1750	1750mm	34,800
30UTW-SF-1500	1500mm	32,800
30UTW-SF-1250	1250mm	29,800
30UTW-SF-1000	1000mm	27,000
30UTW-SF-750	750mm	24,400
30UTW-SF-500	500mm	21,000
30UTW-SF-250	250mm	18,400
30UTW-TD-180	ターンディスク 180度	79,100
30UTW-TD-90	90度	72,000
30UTW-TD-45	45度	63,600
30UTW-CV-90	カーブフレーム 90度R400	68,700
30UTW-CV-60	60度R400	68,300
30UTW-CV-45	45度R400	61,800
30UTW-CV-30	30度R400	59,700
30UTW-CV-15	15度R400	-
30UTW-VB-15	バーチカルベンド 15度	58,700
30UTW-VB-3	3度	33,200
30UTW-ST-2H-42.7	スタンド(ストレートフレーム用)	17,800
30UTW-ST-3H-42.7	スタンド(ドライブ、ターンディスク用)	19,800
30UTW-LFW×100	チェーン 30UTW-LFW(ホワイト)×100L	47,000
30UTW-ALF×100	チェーン 30UTW-ALF(ライトブルー)×100L	47,000
PARTS-RL-30	ソリジュールルール 30UT、30UTW用(30m×1本)	30,000

標準価格表

36UTN

コード	品名	標準価格
36UTN-HD-STD	駆動ユニット(モーター、トルクアーム無し)	148,400
36UTN-HD-STD	駆動ユニット(モーター付)	213,400
	モーター(屋外 1/40 200V 0.4kw)	63,600
36UTN-ID-STD	従動ユニット(カバー無し)	51,200
36UTN-CO	カバー	17,400
36UTN-SF-2000	ストレートフレーム (2M) 2000mm(FL2000)	56,300
36UTN-SF-1750	1750mm	54,000
36UTN-SF-1500	1500mm	50,800
36UTN-SF-1250	1250mm	45,900
36UTN-SF-1000	1000mm	41,600
36UTN-SF-750	750mm	36,900
36UTN-SF-500	500mm	31,400
36UTN-SF-250	250mm	26,500
36UTN-TD-180	ターンディスク 180度	157,900
36UTN-TD-90	90度	156,900
36UTN-TD-45	45度	142,800
36UTN-CV-90	カーブフレーム 90度R400	74,000
36UTN-CV-60	60度R400	73,000
36UTN-CV-45	45度R400	76,600
36UTN-CV-30	30度R400	71,100
36UTN-CV-15	15度R400	-
36UTN-VB-15	バーチカルベンド 15度	67,000
36UTN-VB-3	3度	30,300
36UTN-ST-2H-48.6	スタンド(ストレートフレーム用)	25,000
36UTN-ST-3H-48.6	スタンド(ドライブ、ターンディスク用)	29,000
36UTN-LFW×100	チェーン 36UT-LFW(ホワイト)×100L	50,000
36UTN-ALF×100	チェーン 36UT-ALF(ライトブルー)×100L	50,000
PARTS-RL-36	ソリジュールレール 36UT、36UTW用(30m×1本)	36,000

標準価格表

パーツ、アッセンブリ

コード	品名	単位	標準価格
PARTS-GR	GR4301(3M)	本	9,300
PARTS-RF	RFガイド(3M)	本	6,300
PARTS-TP-TC	T形クランプ	個	620
PARTS-TP-CB	クロスブロック	個	630
PARTS-TP-LC	L形クランプ	個	500
PARTS-GA	ガイドアンカー × 10個	10個入	2,700
PARTS-LP	ロックプレート × 10個	10個入	2,700
PARTS-GP-150	ガイドポールL150	本	1,400
PARTS-AA-75	アジャストピンA-75	本	1,400
PARTS-TP-CL	L型クランプレバー	個	1,200
PARTS-TP-GA	ガイドバーホルダー コネクト用	個	1,520
PARTS-TP-GB	ガイドバーホルダー ブラケット用	個	1,630
PARTS-TN-(06,08)	台形ナット (M6、M8タイフ) × 10個	10個入	2,400
PARTS-LN-(06,08)	菱形ナット (M6、M8タイフ) × 10個	10個入	3,100
PARTS-CJ	ジョイントバー	個	1,000
PARTS-CJ-HD	ラップフレーム用ジョイントバー(駆動用)	個	3,500
PARTS-CJ-ID	ラップフレーム用ジョイントバー(従動用)	個	3,000
PARTS-CC-30	レール固定クリップ (30UT、W用) × 10個	10個入	5,000
PARTS-CC-36	レール固定クリップ (36UTN用) × 10個	10個入	5,000
ASY-CT-30	ピン着脱機 (30UT、W用)	個	20,000
ASY-CT-36	ピン着脱機 (36UTN用)	個	20,000



ツバキ山久チエイン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16 TEL(03)3445-8511 FAX(03)3449-6338

プラントエンジニアリング部

東京営業所 〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16

TEL(03)3445-8341 FAX(03)3440-1285

大阪駐在 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3(中之島三井ビルディング)

TEL(06)7636-2005 FAX(06)7636-2006

九州駐在 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-12-24

TEL(092)451-8258 FAX(092)451-8882

久喜工場 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町11

TEL(0480)22-7411 FAX(0480)22-6950

ホームページアドレス www.tsubaki-yamakyu.co.jp

■お願い

このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問い合わせ下さい。
本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製はお断りします。

販売店